


STABILO-STAR SUPER

NACH NORMENSTANDARD: EN 1947 KAT. II, TYPE B – KL.3
 ACCORDING TO: EN 1947 KAT. II, TYPE B – KL.3

FORMSTABILER HASPELSCHLAUCH
 FÜR DEN FAHRZEUGEINBAU
 SEMI-RIGID HOSE FOR VEHICLE INSTALLATION

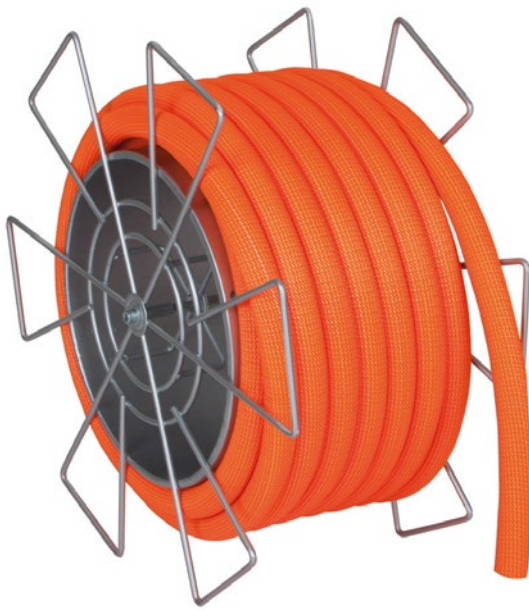

Gerillte Außenbeschichtung für eine extrem hohe Abriebbeständigkeit.
 Grooved external coating for extremely high abrasion resistance.

GEWEBEKONSTRUKTION

- Formstabiler Schlauch aus Polyesterharn hochfest
- Rundgewebt in Körperbindung
- Schussfäden aus PES-Monofil

INNENAUSKLEIDUNG

- Hochwertige EPDM-Gummierung
- Hohe thermische Belastung
- Gute chemische Resistenz

FARBE / MARKIERUNG

- Signalorange

AUSSENBEKLEIDUNG

- PU/PVC Außenbeschichtung gerillt

EIGENSCHAFTEN

- Formstabiler Schlauch mit geringem Rollendurchmesser
- Beste Sichtbarkeit durch Signalfarbe
- Sehr hohe Abriebbeständigkeit
- Leicht und flexibel
- Geringe Schmutzanhaftung
- Kältebeständig bis -30 °C
- Hitzebeständig bis +80 °C

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich

CONSTRUCTION

- Semi-rigid hose made of high-tensile polyester yarn
- Circular woven in twill weave
- Weft threads made of PES monofilament

INSIDE LINING

- High-quality EPDM rubber
- High thermal stress
- Good chemical resistance

COLOUR / MARKING

- Signal orange

EXTERNAL COATING

- Grooved external coating in PU/PVC

CHARACTERISTICS

- Semi-rigid hose with small roll diameter
- Optimum visibility by luminous colour
- Very high abrasion resistance
- Light-weight and flexible
- Reduced dirt adhesion
- Cold resistant down to -30 °C
- Heat resistant up to +80 °C

SERVICE

- Individual labelling possible

PRODUKT / PRODUCT

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. work pressure	Prüfdruck test pressure	Platzdruck burst pressure	Biegeradius bending radius	Wandstärke thickness	Gewicht weight
mm	inch	bar	bar	bar	mm	mm	kg/m
D 25	1	40	60	>100	120	3	0,24
32	1 1/4	30	40	80	175	3	0,28
38	1 1/2	20	30	60	200	3	0,36

Standardlänge: 15/20/30/60 m, weitere Längen siehe Homepage.
 Standard length: 15/20/30/60 m, for other lengths see website.

